


CLOWARD Sperrer (18.711.00/.01/.40/.45/.50/.55/.60)

1. Die Sicherung der Valven lösen, indem diese in Richtung der Gelenke des Instruments geschoben wird.
2. Die Valven aus der Halterung nehmen.



3. Das Instrument ist demontiert.

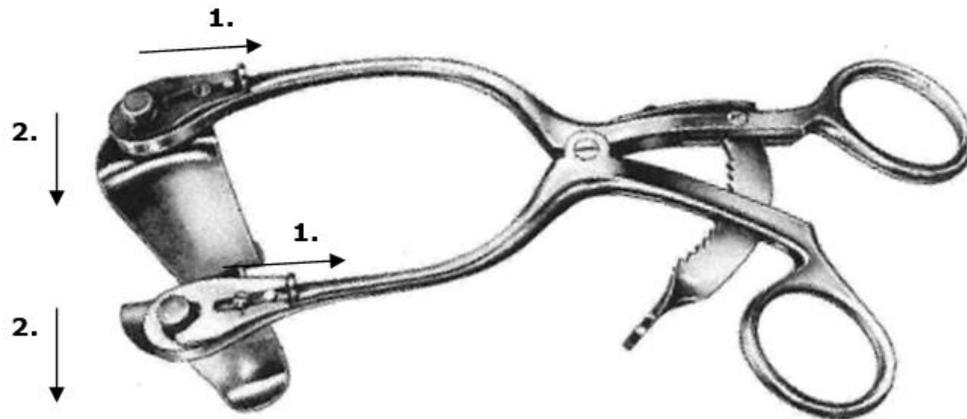